


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2738

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	SWM INTERNATIO N	Ciclo Product	14600
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	79016
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5126601

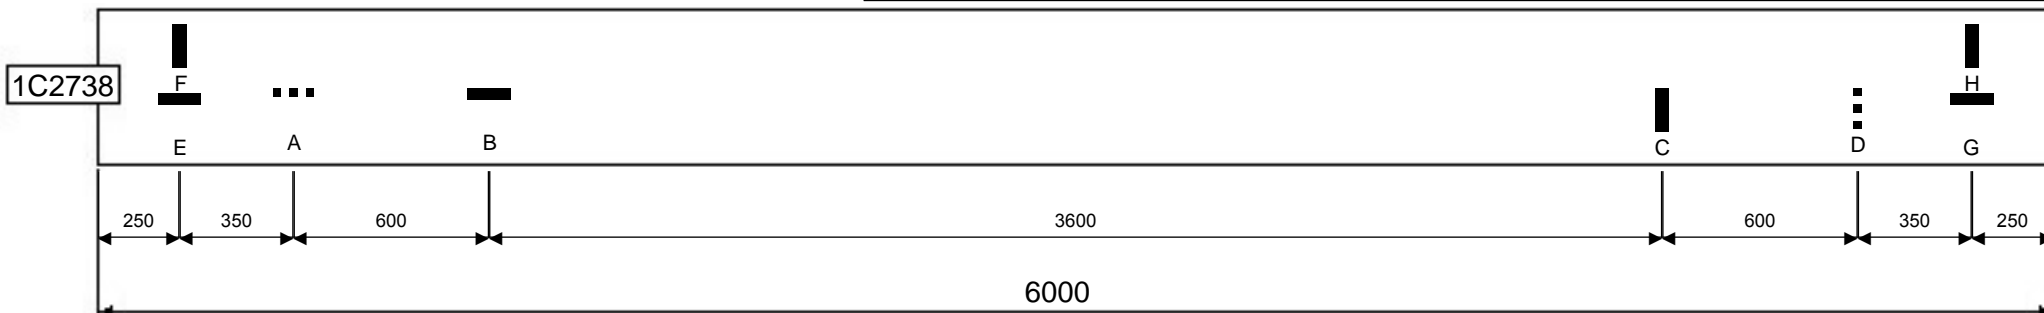

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,80	50,80	0,902	0,908	0,84	Carlos Aguilar	25/11/16
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,428	0,412	0,81	Carlos Aguilar	25/11/16
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	23,80	0,418	0,420	0,82	Carlos Aguilar	25/11/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,80	30,00	0,723	0,703	0,86	Carlos Aguilar	25/11/16
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,400	0,395	0,99	Default Default	18/10/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,395	0,400	0,99	Default Default	18/10/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,405	0,400	0,99	Default Default	18/10/19
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,405	0,400	0,99	Default Default	18/10/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2738

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	SWM INTERNATIO N	Ciclo Product	14600
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	79016
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5126601

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES