

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0811



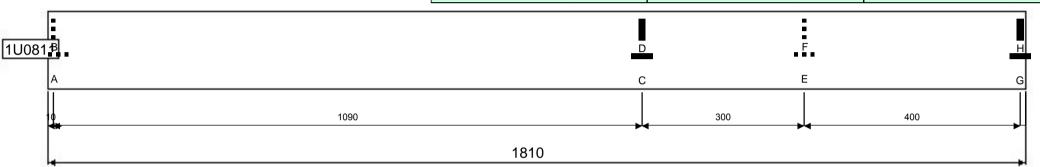

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	25,40	1,184	1,189	0,80	Carlos Aguilar	29/12/20
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	25,00	1,165	1,193	0,86	Carlos Aguilar	29/12/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,40	0,610	0,612	0,90	Carlos Aguilar	28/12/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	23,70	0,635	0,622	0,90	Carlos Aguilar	28/12/20
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	25,40	1,276	1,272	0,88	Agustin Torres	30/12/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	25,00	1,216	1,213	0,88	Agustin Torres	30/12/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,40	0,611	0,609	0,90	Carlos Aguilar	28/12/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	23,70	0,610	0,622	0,90	Carlos Aguilar	28/12/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 30/12/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0811

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TASSAROLI S.A	Ciclo Product	14500				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	58444				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3198.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES