


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0373

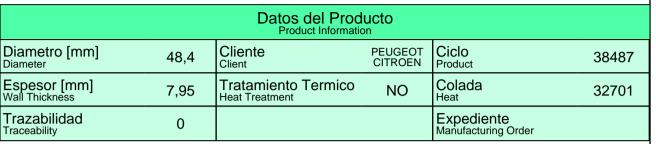

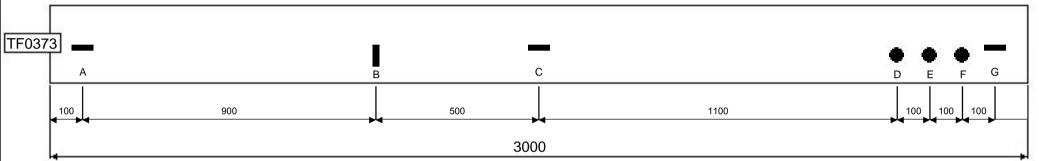

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	6	±15	0,549	0,405	0,477	25,00	24,70	0,505	0,515	0,35	Dante Antunez	05/01/10
В	Transversal Externo Transverse OD	0,40	6	+0,05-0	0,501	0,501	0,501	15,00	14,50	0,501	0,501	0,40	Dante Antunez	06/01/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	6	+0,05-0	0,501	0,501	0,501	25,00	23,40	0,501	0,501	0,40	Dante Antunez	06/01/10
D	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,00	25	+5-0	2,087	1,988	1,988	-	-	1,900	-	6,00	Dante Antunez	06/01/10
Е	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,00	50	+5-0	4,174	3,975	3,975	-	1	3,800	-	6,00	Dante Antunez	06/01/10
F	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,00	75	+5-0	6,261	5,963	5,963	-	-	5,850	-	6,00	Dante Antunez	06/01/10
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	6	±15	0,576	0,426	0,501	25,00	23,50	0,495	0,478	0,39	Dante Antunez	06/01/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

a 06/01/2010 10:08:57 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,4	Cliente Client	PEUGEOT CITROEN	Ciclo Product	38487				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	32701				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES