


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2484

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66147
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	26984
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5231502

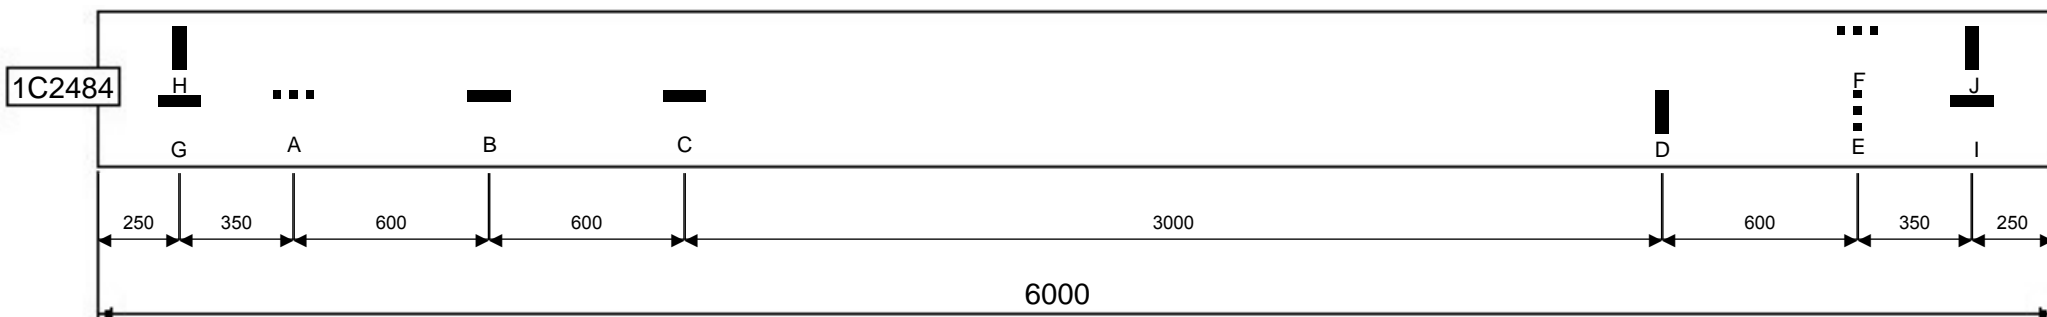

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,292	0,327	0,91	Dante Antunez	12/01/13
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	47,60	0,317	0,320	0,93	Dante Antunez	12/01/13
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	47,00	0,619	0,629	0,95	Dante Antunez	12/01/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	43,00	0,334	0,323	0,93	Dante Antunez	12/01/13
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	25,00	0,345	0,344	0,96	Daniel Carcacha	12/01/13
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	48,00	0,578	0,569	0,91	Daniel Carcacha	12/01/13
G	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,310	0,330	0,90	Sebastian Monteros	02/02/21
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	38,00	0,309	0,310	0,90	Sebastian Monteros	02/02/21

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2484

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66147
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	26984
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5231502

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,330	0,334	0,90	Sebastian Monteros	02/02/21
J	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	40,00	0,331	0,339	0,90	Sebastian Monteros	02/02/21

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO