


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1930

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	Wilson	Ciclo Product	84585
Espesor [mm] Wall Thickness	3,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	35482
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5178703

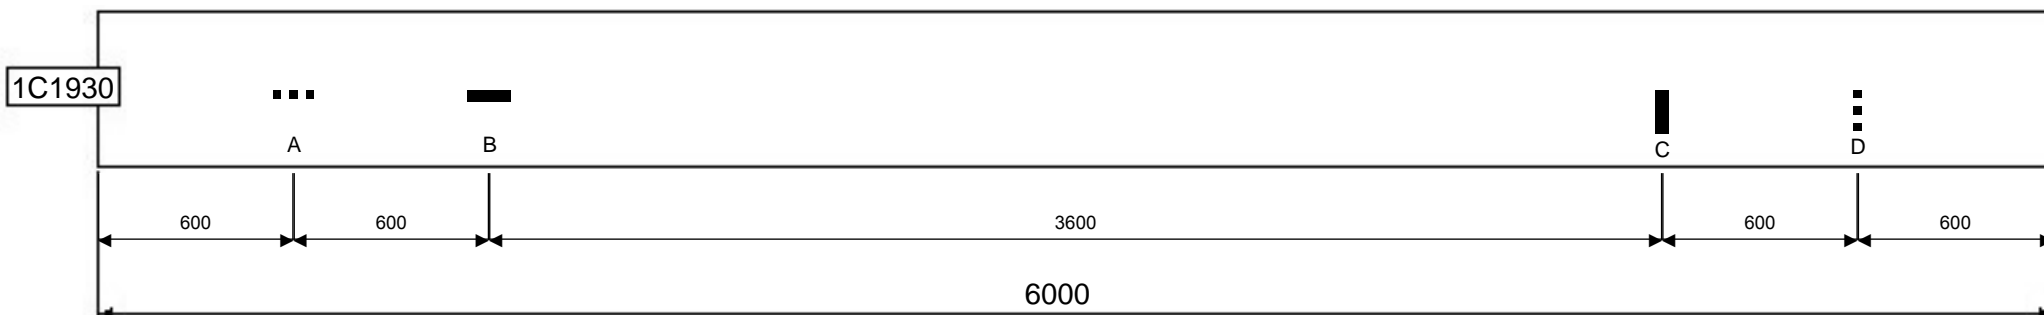

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,409	0,303	0,356	50,90	47,00	0,397	0,389	0,84	Default Default	06/06/11
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,345	0,255	0,300	50,90	47,50	0,332	0,342	0,83	Default Default	06/06/11
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,345	0,255	0,300	50,90	27,40	0,343	0,324	0,93	Default Default	06/06/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,409	0,303	0,356	50,90	17,00	0,378	0,381	0,86	Default Default	06/06/11
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Default Default	06/06/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

06/06/2011
11:43:01 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006