


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0683

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Pruebas Tests	Ciclo Product	31581
Espesor [mm] Wall Thickness	6,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	53157
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

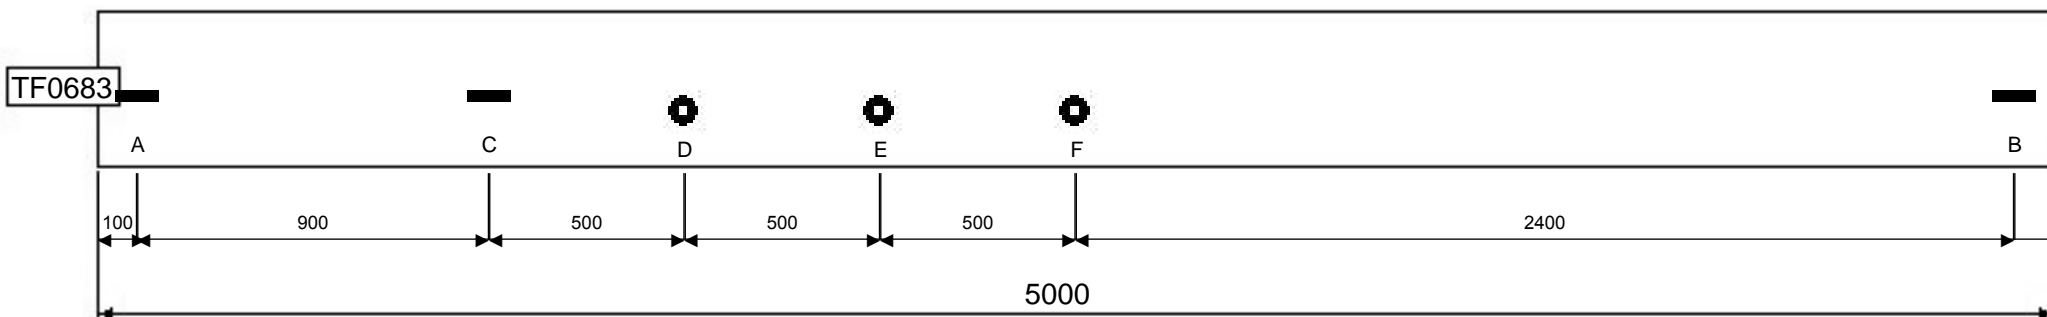

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,376	0,278	0,327	25,00	25,00	0,343	0,369	0,30	Carlos Aguilar	20/07/19
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,376	0,278	0,327	25,00	25,00	0,334	0,338	0,30	Carlos Aguilar	20/07/19
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,376	0,278	0,327	25,00	25,00	0,358	0,330	0,30	Carlos Aguilar	20/07/19
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	Carlos Aguilar	20/07/19
E	Agujero Pasante Drilled hole	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	Carlos Aguilar	20/07/19
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	Carlos Aguilar	20/07/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0683**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Pruebas Product	Ciclo Product	31581
Espesor [mm] Wall Thickness	6,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	53157
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES