

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u322



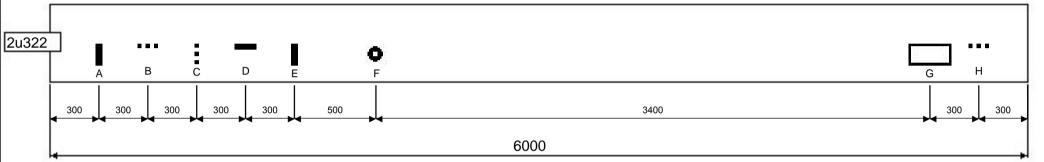

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,712	0,727	0,94	Sebastian Monteros	28/10/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	49,00	1,161	1,099	0,97	Sebastian Monteros	28/10/04
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	23,00	0,667	0,659	0,96	Sebastian Monteros	28/10/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,682	0,674	0,95	Sebastian Monteros	28/10/04
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,709	0,715	0,95	Sebastian Monteros	28/10/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	•	-	-	3,20	Sebastian Monteros	28/10/04
G	Chavetero Grove	8,00	50	±15	7,303	5,398	6,350	35,00	34,50	6,300	6,300	8,00	Sebastian Monteros	28/10/04
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,705	0,653	0,95	Sebastian Monteros	28/10/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Fecha Date

28/10/2004 10:33:36 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u322

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Ciclo Product	75893					
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO