

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U102

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	244,5	Cliente Client		Ciclo Product	23336		
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada <sub>Heat</sub>	0		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

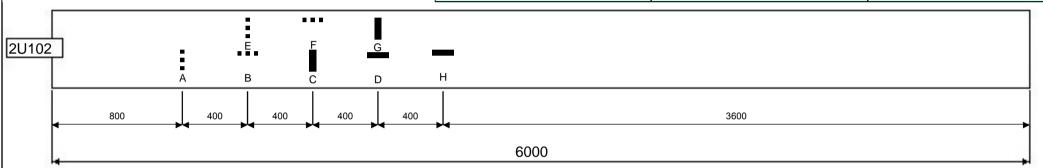

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	38,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	21/11/06
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	38,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	21/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	38,00	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	21/11/06
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	38,00	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	21/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,00	38,00	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	21/11/06
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,00	38,00	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	21/11/06
G	Transversal Externo Transverse OD	0,50	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,00	38,00	12,500	12,500	0,50	Sebastian Monteros	21/11/06
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	13	±15	0,906	0,669	0,788	38,00	38,00	12,500	12,500	0,50	Sebastian Monteros	21/11/06

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 21/11/2006 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U102

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	244,5	Cliente Client		Ciclo Product	23336		
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada <sub>Heat</sub>	0		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO