

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3065

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	21234			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,25	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	60290			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5094812			

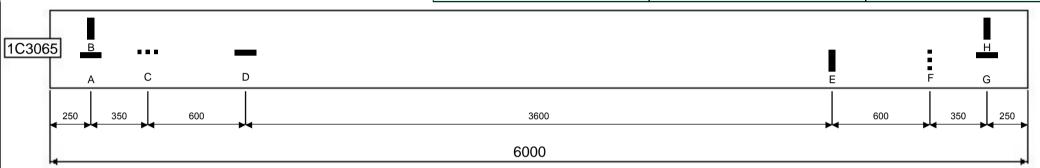

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,364	0,397	0,56	Agustin Torres	12/08/20
В	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,398	0,389	0,57	Agustin Torres	12/08/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,413	0,389	0,58	Agustin Torres	12/08/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,354	0,366	0,57	Agustin Torres	12/08/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,394	0,384	0,56	Agustin Torres	12/08/20
F	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,416	0,401	0,60	Agustin Torres	12/08/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,388	0,405	0,53	Agustin Torres	12/08/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,417	0,308	0,363	25,40	25,40	0,413	0,410	0,57	Agustin Torres	12/08/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 12/08/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3065

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	21234			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,25	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	60290			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5094812			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES