

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0382



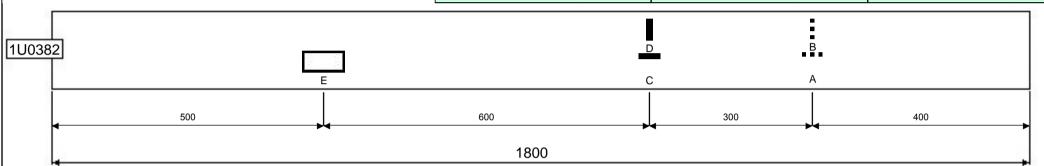

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	49,00	0,450	0,448	0,86	Daniel Carcacha	08/10/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	40,00	0,451	0,452	0,90	Daniel Carcacha	08/10/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	48,40	0,443	0,448	0,82	Daniel Carcacha	08/10/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	46,00	0,449	0,451	0,82	Daniel Carcacha	08/10/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	4,543	3,950	3,950	17,00	15,00	3,900	3,900	5,00	Daniel Carcacha	08/10/09

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0382

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MELLITAH O & G	Ciclo Product	60008				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	35496				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7602.16				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES