

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2767

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	48,3	Cliente Client	STOCK DISTRIBUI	Ciclo Product	60411			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,1	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	43504			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5213306			

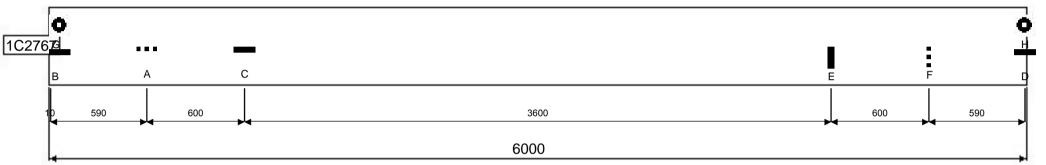

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,00	50,00	0,458	0,471	0,82	Agustin Torres	31/05/17
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,80	50,00	0,510	0,500	0,99	Default Default	05/06/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,00	49,00	0,508	0,520	0,80	Agustin Torres	31/05/17
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,80	50,00	0,555	0,500	0,99	Default Default	05/06/17
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,00	26,50	0,561	0,508	0,80	Agustin Torres	31/05/17
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,00	18,00	0,502	0,523	0,80	Agustin Torres	31/05/17
G	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-		-	-	2,20	Default Default	05/06/17
Н	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	•	-	-	2,20	Default Default	05/06/17

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 05/06/2017 08:33:38 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2767

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	STOCK DISTRIBUI	Ciclo Product	60411		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,1	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	43504		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5213306		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES