

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2143

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ADCO /ABU DHABI	Ciclo Product	50078			
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	44431			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5604501			

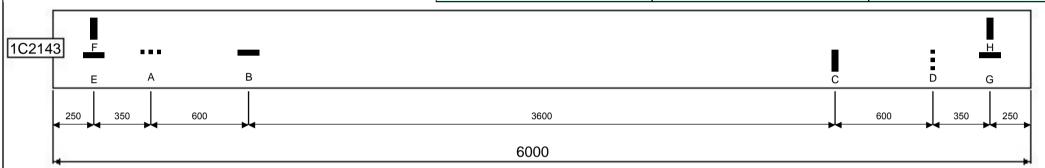

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,92	10	±15	1,150	0,850	1,000	48,00	48,00	1,092	1,101	0,92	Dante Antunez	23/02/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	48,50	0,572	0,540	0,91	Dante Antunez	23/02/11
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	42,50	0,563	0,551	0,89	Dante Antunez	23/02/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	41,60	1,048	1,076	0,87	Dante Antunez	23/02/11
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	50,00	0,500	0,510	0,99	Default Default	17/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	50,00	0,510	0,520	0,99	Default Default	17/12/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	50,00	0,515	0,520	0,99	Default Default	17/12/19
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	50,00	0,520	0,515	0,99	Default Default	17/12/19

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 17/12/2019 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2143

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ADCO /ABU DHABI	Ciclo Product	50078			
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	44431			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5604501			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES