


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3061

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	ACEROS CO FER S	Ciclo Product	14844
Espesor [mm] Wall Thickness	20,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	61262
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5131701

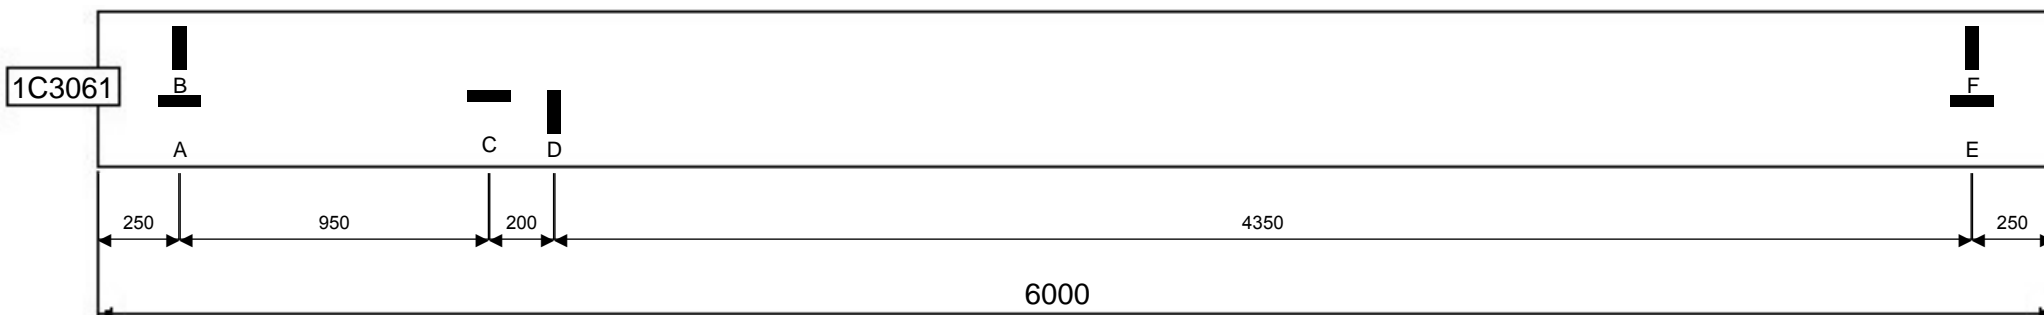

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	50,00	0,990	1,041	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	45,00	0,990	0,914	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	50,00	0,914	0,965	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	50,80	1,016	1,041	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	50,80	0,914	0,965	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,167	0,863	1,015	50,80	50,00	0,875	0,914	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3061

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	ACEROS CO FER S	Ciclo Product	14844
Espesor [mm] Wall Thickness	20,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	61262
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5131701

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO