

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0914



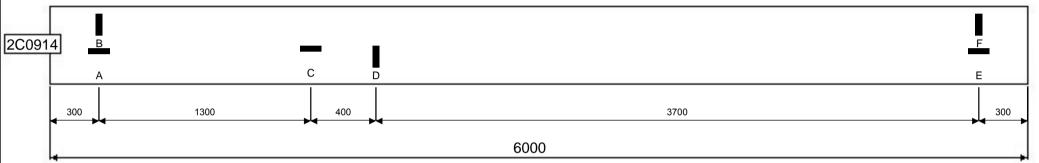

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	50,80	50,00	1,119	1,100	0,90	Carlos Aguilar	19/12/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	50,80	42,30	1,090	1,105	0,90	Carlos Aguilar	19/12/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	50,80	50,00	1,090	1,066	0,90	Carlos Aguilar	19/12/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	50,80	42,30	1,090	1,100	0,90	Carlos Aguilar	19/12/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	50,80	50,00	1,100	1,118	0,90	Carlos Aguilar	19/12/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	50,80	42,30	1,090	1,079	0,90	Carlos Aguilar	19/12/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0914

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	ACOVISA INDUSTRIAL	Ciclo Product	14966				
Espesor [mm] Wall Thickness	20,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	64235				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2904.14				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO