

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0309

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	35	Cliente Client	TRW	Ciclo Product	34871				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

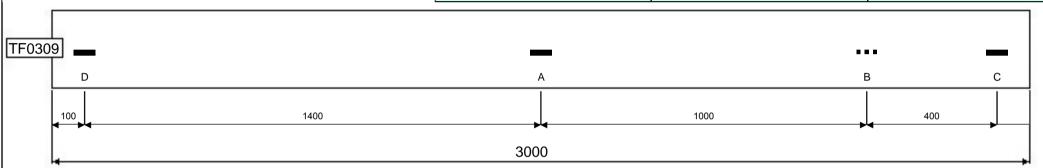

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±0	0,280	0,280	0,280	15,00	12,10	0,280	0,280	0,27	Daniel Carcacha	12/02/09
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	±0	0,280	0,280	0,280	15,00	14,00	0,280	0,280	0,22	Daniel Carcacha	12/02/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±0	0,280	0,280	0,280	15,00	12,10	0,280	0,280	0,19	Daniel Carcacha	12/02/09
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±0	0,280	0,280	0,280	15,00	12,10	0,280	0,280	0,21	Daniel Carcacha	12/02/09

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

Hoja

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO