

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0595

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	139,7	Cliente Client	Pluspetrol	Ciclo Product	80242			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,09	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	88608			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7518.02			

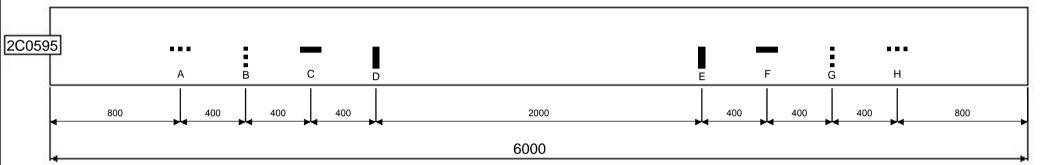

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	48,70	0,610	0,633	0,83	Agustin Torres	28/08/12
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	40,00	0,640	0,653	0,83	Agustin Torres	28/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	48,00	0,644	0,659	0,84	Pablo Mazzeo	28/08/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	44,00	0,638	0,647	0,84	Pablo Mazzeo	28/08/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,390	1,028	1,209	50,00	44,00	1,317	1,325	0,97	Pablo Mazzeo	28/08/12
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,390	1,028	1,209	50,00	48,00	1,313	1,331	0,97	Pablo Mazzeo	28/08/12
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,390	1,028	1,209	50,00	40,00	1,356	1,311	0,87	Agustin Torres	28/08/12
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,390	1,028	1,209	50,00	49,00	1,344	1,297	0,86	Agustin Torres	28/08/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 2C0595

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	Pluspetrol	Ciclo Product	80242		
Espesor [mm] Wall Thickness	12,09	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	88608		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7518.02		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES