

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U39

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 159 0 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada _{Heat} Tratamiento Termico NO 7 0 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

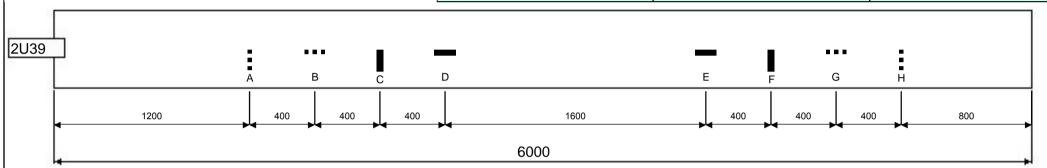

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	38,10	48,00	0,970	1,040	0,98	Sebastian Monteros	13/07/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	38,10	48,40	0,910	0,950	0,98	Sebastian Monteros	13/07/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	38,10	0,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	13/07/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	38,10	0,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	13/07/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	38,10	0,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	13/07/04
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	38,10	0,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	13/07/04
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	38,10	0,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	13/07/04
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	38,10	0,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	13/07/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date

a 13/07/2004 03:02:57 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2U39

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	159	Cliente Client		Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO