

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2464

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	DONG E&P A/S	Ciclo Product	80579			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	24973			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5638903			

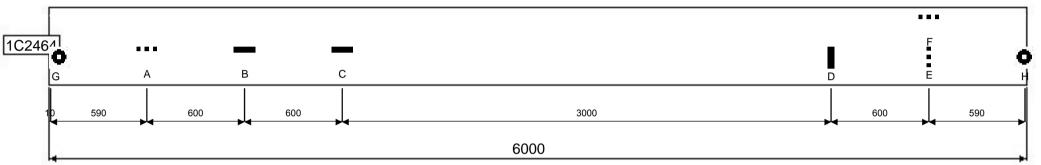

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,99	5	±15	0,424	0,313	0,369	48,00	48,00	0,420	0,423	0,99	Dante Antunez	06/10/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	48,20	0,380	0,366	0,87	Dante Antunez	06/10/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	50,00	48,20	0,787	0,796	0,93	Dante Antunez	06/10/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	42,00	0,421	0,418	0,96	Dante Antunez	06/10/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	34,00	0,421	0,423	0,86	Daniel Carcacha	06/10/12
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	50,00	48,00	0,821	0,835	0,92	Daniel Carcacha	06/10/12
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-		-	-	1,60	Default Default	16/05/14
Н	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	16/05/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 16/05/2014 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2464

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DONG E&P A/S	Ciclo Product	80579		
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	24973		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5638903		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES