

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3097

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm]	42,2	Cliente Client	MATERIALE S INDU	Ciclo Product	60409					
Espesor [mm] Wall Thickness	4,85	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	23065					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5197502					

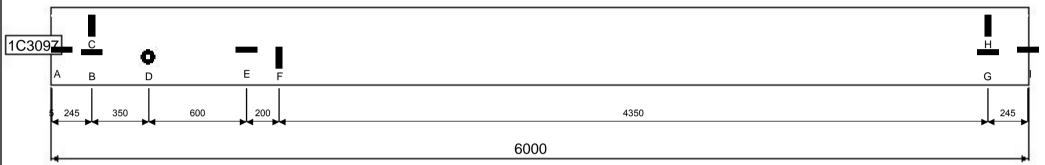

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	50,00	0,480	0,430	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	50,00	0,430	0,420	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	27,00	0,500	0,430	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	17/06/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	50,00	0,420	0,450	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	27,00	0,480	0,450	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	50,00	0,480	0,500	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	27,00	0,530	0,480	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 17/06/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3097

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm]	42,2	Cliente Client	MATERIALE S INDU	Ciclo Product	60409					
Espesor [mm] Wall Thickness	4,85	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	23065					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5197502					

Posicio Position		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Externo Iongitudinal OD	1,00	10	±15	0,558	0,412	0,485	50,80	50,00	0,500	0,500	1,00	Sebastian Monteros	17/06/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO