

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0702



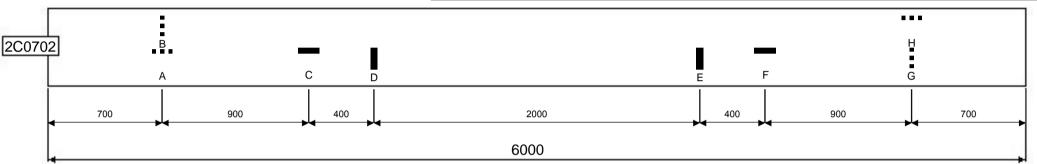

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	50,80	50,00	0,468	0,460	0,83	Agustin Torres	16/03/16
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	50,80	45,00	0,503	0,507	0,84	Agustin Torres	16/03/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	50,80	49,40	0,473	0,481	0,83	Agustin Torres	15/03/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,514	0,380	0,447	50,80	46,40	0,486	0,505	0,83	Agustin Torres	15/03/16
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,028	0,760	0,894	50,80	46,30	0,965	0,938	0,84	Agustin Torres	15/03/16
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,028	0,760	0,894	50,80	49,30	0,920	0,936	0,84	Agustin Torres	15/03/16
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,028	0,760	0,894	50,80	45,00	0,995	0,988	0,84	Agustin Torres	16/03/16
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,028	0,760	0,894	50,80	50,00	0,887	0,952	0,84	Agustin Torres	16/03/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

a 16/03/2016 01:30:53 p.m.

Hoja n. Page

1/2

Documento Vigencia TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0702

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,28	Cliente Client	ZAKUM	Ciclo Product	80297				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,94	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES