

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u328



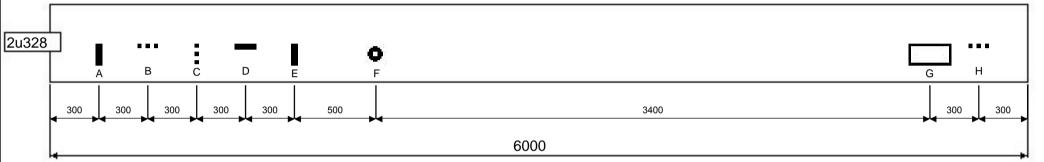

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	· oaiaco, itoquocica i													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	25,40	24,00	1,021	1,024	0,97	Sebastian Monteros	28/10/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	21	±15	4,999	3,695	4,347	50,00	47,00	4,204	4,236	0,89	Sebastian Monteros	28/10/04
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	25,40	24,00	1,056	1,032	0,99	Sebastian Monteros	28/10/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	25,40	24,00	1,061	1,099	0,98	Sebastian Monteros	28/10/04
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	25,40	24,00	1,066	1,046	0,96	Sebastian Monteros	28/10/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-		-	-	3,20	Sebastian Monteros	28/10/04
G	Chavetero Grove	8,00	50	±15	11,903	8,798	10,350	35,00	34,00	10,700	10,700	7,00	Sebastian Monteros	28/10/04
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,190	0,880	1,035	25,40	24,00	1,074	1,108	0,99	Sebastian Monteros	28/10/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

na 28/10/2004 01:23:37 p.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u328

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	75894						
Espesor [mm] Wall Thickness	20,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0						
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order							

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO