

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0808

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	139,7	Cliente Client	Siderca	Ciclo Product	81786				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,98	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	22866				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/2316.01				

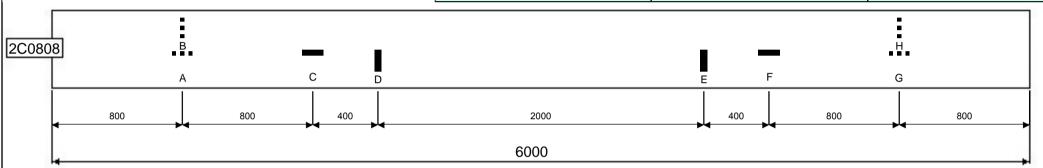

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,80	50,80	0,350	0,348	0,81	Agustin Torres	16/11/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,80	40,00	0,359	0,387	0,81	Agustin Torres	16/11/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,80	50,10	0,386	0,401	0,80	Agustin Torres	15/11/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,80	44,50	0,397	0,400	0,80	Agustin Torres	15/11/18
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,803	0,593	0,698	50,80	44,50	0,763	0,770	0,81	Agustin Torres	14/11/18
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,803	0,593	0,698	50,80	50,60	0,751	0,768	0,80	Agustin Torres	14/11/18
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,803	0,593	0,698	50,80	50,10	0,627	0,640	0,82	Agustin Torres	14/11/18
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,803	0,593	0,698	50,80	40,00	0,790	0,801	0,83	Agustin Torres	16/11/18

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 16/11/2018 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	Siderca	Ciclo Product	81786			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,98	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	22866			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/2316.01			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO