

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1T077



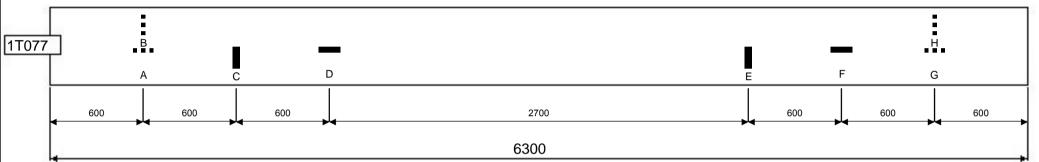

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 50,80 | 43,10 | 0,344 | 0,368 | 0,83 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |
| В | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 50,80 | 47,50 | 0,366 | 0,345 | 0,83 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |
| С | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 50,80 | 41,80 | 0,335 | 0,346 | 0,83 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 50,80 | 47,70 | 0,357 | 0,315 | 0,83 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |
| Е | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 13 | ±15 | 0,927 | 0,685 | 0,806 | 50,80 | 43,80 | 0,848 | 0,887 | 0,86 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 13 | ±15 | 0,927 | 0,685 | 0,806 | 50,80 | 48,30 | 0,922 | 0,885 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 13 | ±15 | 0,927 | 0,685 | 0,806 | 50,80 | 48,40 | 0,869 | 0,887 | 0,83 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |
| Н | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 13 | ±15 | 0,927 | 0,685 | 0,806 | 50,80 | 43,10 | 0,888 | 0,837 | 0,84 | Nicolas Lorenzato | 06/12/07 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2

OT-PMANT

Fecha Date 06/12/2007 09:39:27 a.m. Hoja Page

Documento Vigencia TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1T077

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 88,9 | Cliente Client | TGS CANADA | Ciclo Product | 65495 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,45 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 25949 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/1868.01 | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES