

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05

17/04/2006


Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3082



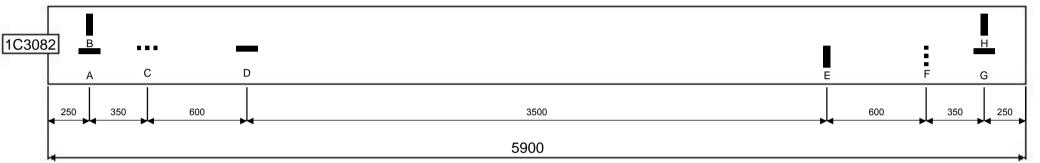

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	25,00	0,355	0,360	0,60	Carlos Aguilar	15/10/20
В	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	18,70	0,330	0,355	0,60	Carlos Aguilar	15/10/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	12	±15	0,460	0,340	0,400	25,00	25,00	0,452	0,428	0,59	Carlos Aguilar	10/10/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	25,00	0,335	0,357	0,60	Carlos Aguilar	15/10/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	18,70	0,330	0,335	0,60	Carlos Aguilar	15/10/20
F	Transversal Interno Transverse ID	0,60	12	±15	0,460	0,340	0,400	25,00	13,00	0,425	0,429	0,58	Carlos Aguilar	10/10/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	25,00	0,355	0,360	0,60	Carlos Aguilar	15/10/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,374	0,276	0,325	25,00	18,70	0,335	0,338	0,60	Carlos Aguilar	15/10/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

15/10/2020 **Fecha** Hoja Documento OT-PMANT 1/2 01:36:18 p.m.



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3082

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client		Ciclo Product	22480					
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	21336					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5190701					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES