


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2U0480**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	53933
Espesor [mm] Wall Thickness	14,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	25977
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2649-21

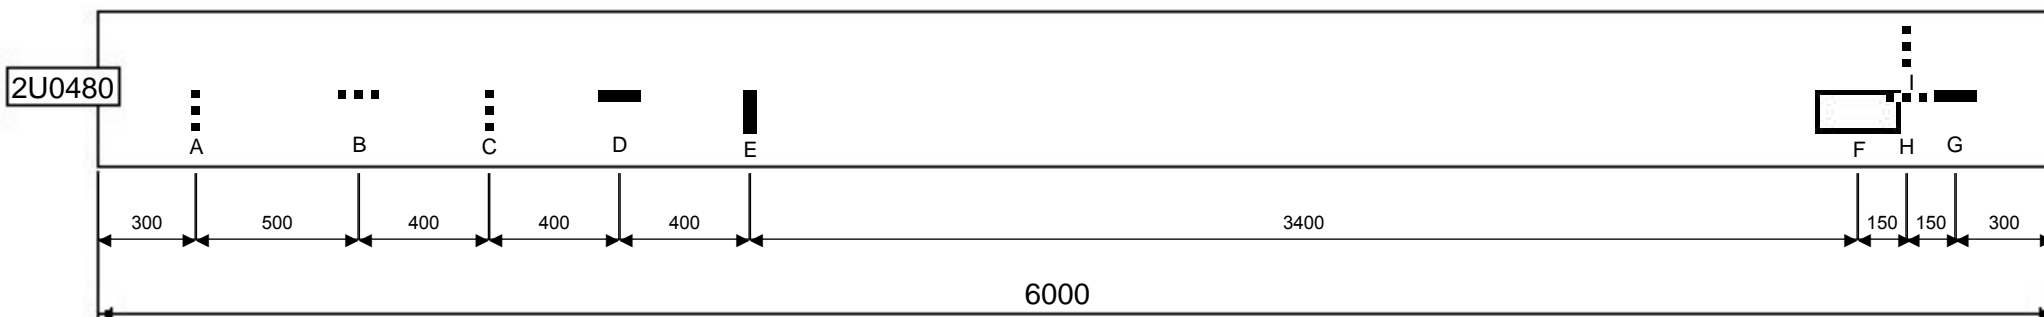

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	0,84	5	±15	0,822	0,608	0,715	46,10	46,10	0,639	0,792	0,84	Sebastian Monteros	19/05/08
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	50,00	48,90	0,735	0,782	0,82	Sebastian Monteros	19/05/08
C	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	50,00	45,70	0,768	0,704	0,82	Sebastian Monteros	19/05/08
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	50,00	47,50	0,651	0,652	0,85	Sebastian Monteros	19/05/08
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	50,00	43,20	0,651	0,659	0,86	Sebastian Monteros	19/05/08
F	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	10,010	7,150	7,150	15,00	14,50	6,300	6,300	5,50	Sebastian Monteros	19/05/08
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,822	0,608	0,715	50,00	47,40	0,632	0,642	0,86	Sebastian Monteros	19/05/08
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,645	1,216	1,430	50,80	40,00	1,448	1,379	0,86	Default Default	05/06/17

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**2U0480****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	53933
Espesor [mm] Wall Thickness	14,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	25977
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2649-21

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,645	1,216	1,430	50,80	40,00	1,407	1,347	0,85	Default Default	05/06/17

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey   Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**