

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0292

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	117,5	Cliente Client	ESGAMETAL	Ciclo Product	34392			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0		'	Expediente Manufacturing Order	5/9540-01			

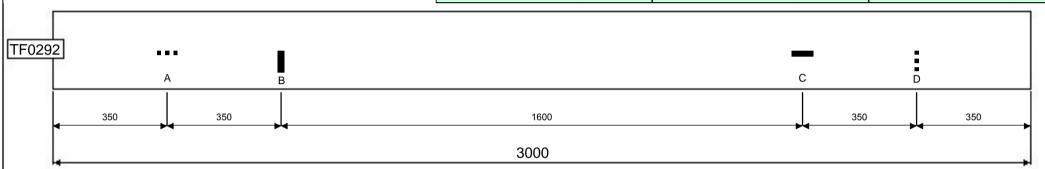

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±10	0,660	0,540	0,600	25,40	22,90	0,642	0,630	0,88	Daniel Carcacha	18/07/08
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±10	0,660	0,540	0,600	25,40	24,70	0,658	0,648	0,95	Daniel Carcacha	18/07/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±10	0,660	0,540	0,600	25,40	24,40	0,656	0,654	0,92	Daniel Carcacha	18/07/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±10	0,660	0,540	0,600	25,40	22,90	0,641	0,630	0,98	Daniel Carcacha	18/07/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO