


Tubo patrón número
Reference standard #

2U389

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 229 | Cliente Client | KIOSHI COMPRES | Ciclo Product | 23272 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 12,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 38520 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/0380.01 |

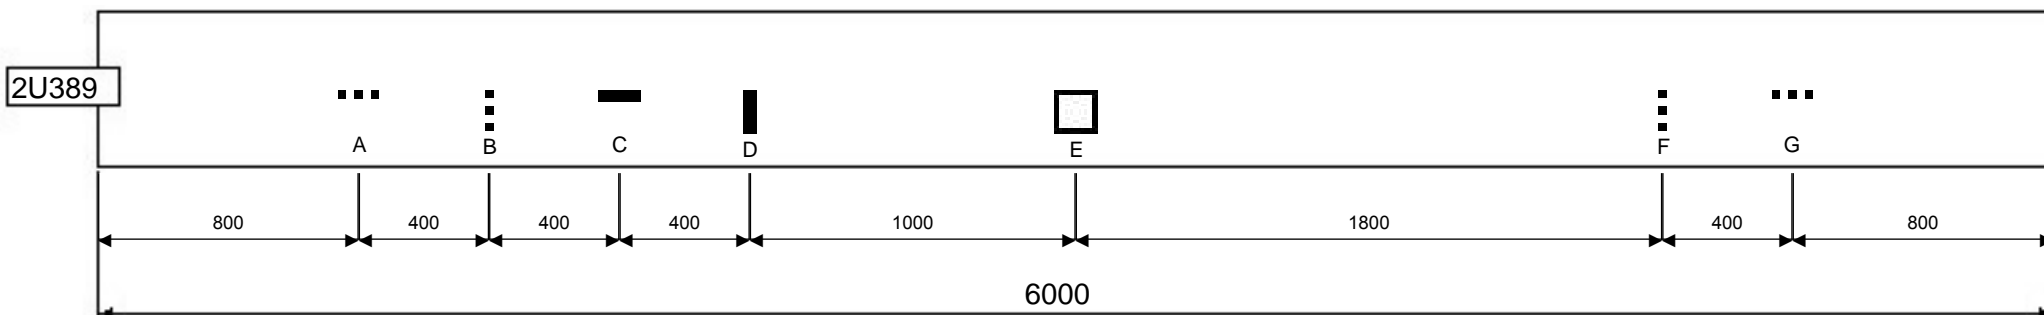

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,707 | 0,523 | 0,615 | 50,00 | 47,00 | 0,661 | 0,698 | 0,87 | Sebastian Monteros | 30/11/06 |
| B | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,707 | 0,523 | 0,615 | 50,00 | 46,00 | 0,620 | 0,646 | 0,86 | Sebastian Monteros | 30/11/06 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,707 | 0,523 | 0,615 | 50,00 | 46,00 | 0,624 | 0,652 | 0,90 | Sebastian Monteros | 30/11/06 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,707 | 0,523 | 0,615 | 50,00 | 47,00 | 0,666 | 0,656 | 0,86 | Sebastian Monteros | 30/11/06 |
| E | Reduccion de Espesor Externo | 50,00 | 9 | ±15 | 1,273 | 0,941 | 1,107 | 75,00 | 75,00 | - | - | 50,00 | Sebastian Monteros | 30/11/06 |
| F | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,415 | 1,046 | 1,230 | 50,00 | 46,00 | 1,328 | 1,361 | 0,89 | Sebastian Monteros | 30/11/06 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,415 | 1,046 | 1,230 | 50,00 | 49,00 | 1,315 | 1,403 | 0,88 | Sebastian Monteros | 30/11/06 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2U389****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 229 | Cliente Client | KIOSHI COMPRES | Ciclo Product | 23272 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 12,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 38520 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/0380.01 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**