

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0284



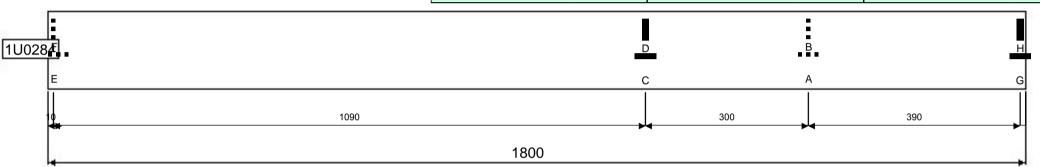

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	48,10	0,508	0,496	0,87	Nicolas Lorenzato	18/04/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	41,40	0,467	0,444	0,85	Nicolas Lorenzato	18/04/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	48,30	0,522	0,495	0,85	Nicolas Lorenzato	18/04/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	47,10	0,490	0,508	0,84	Nicolas Lorenzato	18/04/08
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	37,80	0,527	0,522	0,83	Agustin Torres	05/11/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	34,50	0,525	0,520	0,83	Agustin Torres	05/11/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	37,80	0,501	0,506	0,84	Agustin Torres	05/11/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	37,00	0,493	0,508	0,85	Agustin Torres	05/11/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 05/11/2013 07:20:36 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0284

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	80,5	Cliente Client	Fape	Ciclo Product	10063				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28297				
Trazabilidad Traceability	205			Expediente Manufacturing Order	0/8130.44				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES