

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u341

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	203,2	Cliente Client	Ciclo Product	79124			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	33128			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	5/0431.08			

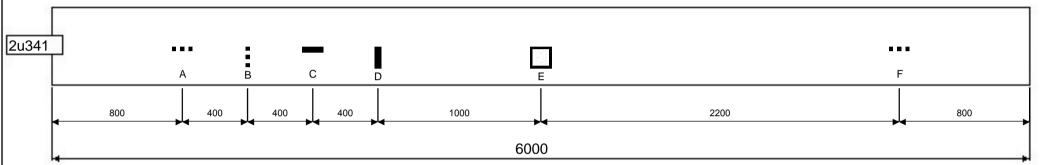

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	48,00	0,492	0,517	0,93	Sebastian Monteros	03/11/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	39,60	0,498	0,480	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	48,20	0,486	0,540	0,97	Sebastian Monteros	03/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	47,00	0,515	0,527	0,94	Sebastian Monteros	03/11/04
Е	Reduccion de Espesor Externo	50,00	8	±15	0,874	0,646	0,760	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	03/11/04
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,366	1,009	1,188	50,00	49,00	1,155	1,125	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u341

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	203,2	Cliente Client	Ciclo Product	79124			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	33128			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	5/0431.08			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES