


Tubo patrón número
Reference standard #

2c62

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 267 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 9 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | | |

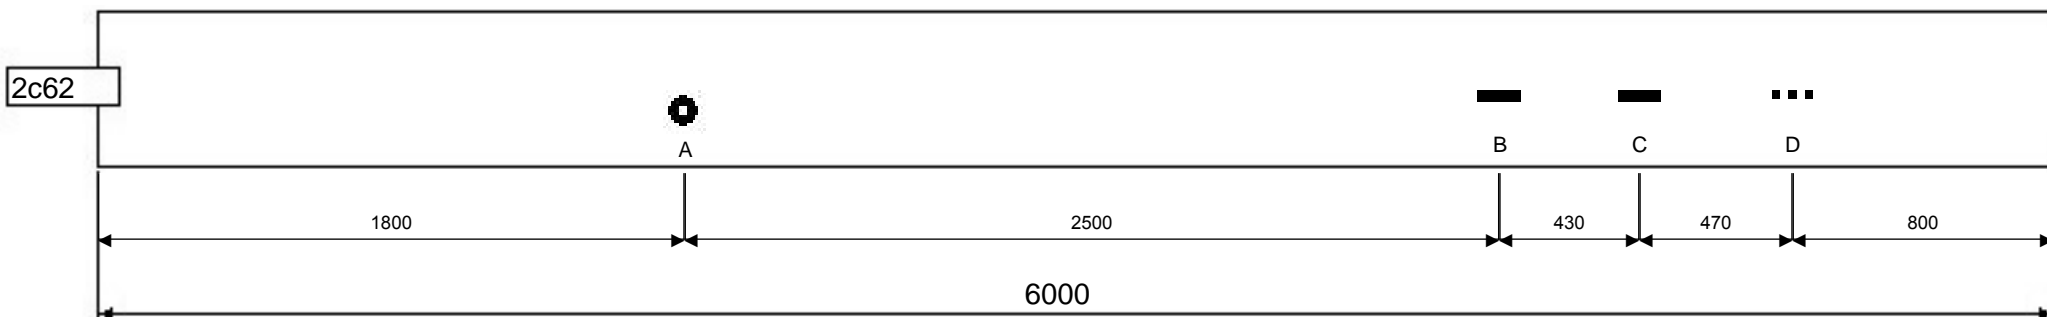

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | Sebastian Monteros | 27/08/04 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,518 | 0,383 | 0,450 | 38,10 | 38,10 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Sebastian Monteros | 27/08/04 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 13 | ±15 | 1,294 | 0,956 | 1,125 | 38,10 | 38,10 | 12,500 | 12,500 | 1,00 | Sebastian Monteros | 27/08/04 |
| D | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 13 | ±15 | 1,294 | 0,956 | 1,125 | 38,10 | 38,10 | 12,500 | 12,500 | 1,00 | Sebastian Monteros | 27/08/04 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

27/08/2004
05:05:28 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006