

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

*210951* 



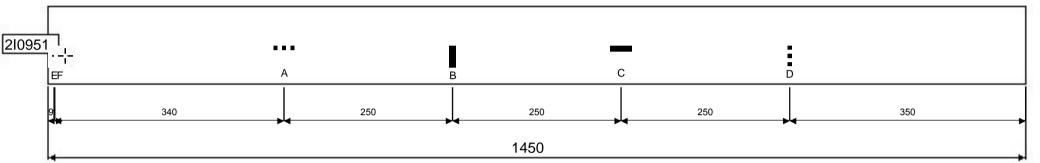

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	48,00	0,600	0,587	0,92	-	Daniel Carcacha	03/08/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	40,00	0,589	0,592	0,88	-	Daniel Carcacha	03/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	48,00	0,600	0,600	0,89	-	Daniel Carcacha	03/08/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	33,00	0,587	0,592	0,87	-	Daniel Carcacha	03/08/12
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,88	Daniel Carcacha	03/08/12
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,58	Daniel Carcacha	03/08/12

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	96,1	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10005				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22623				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8556.84				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES