

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0692



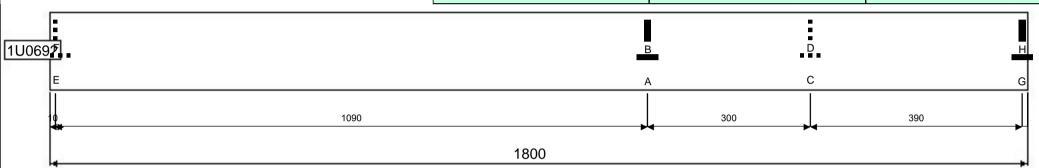

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Valores	r calabo / recquested v	alaco						valor	os ivicaidos /	Wicasarca Vi	- Cu Values			
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	37,00	1,139	1,129	0,85	Dante Antunez	03/10/14
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	37,00	1,104	1,102	0,87	Dante Antunez	03/10/14
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	37,00	1,117	1,120	0,99	Dante Antunez	03/10/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	32,00	1,049	1,070	0,99	Dante Antunez	03/10/14
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	38,00	1,060	1,065	0,84	Agustin Torres	16/09/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	35,00	1,100	1,067	0,85	Agustin Torres	16/09/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	38,00	1,100	1,086	0,86	Agustin Torres	16/09/15
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	35,00	0,985	1,007	0,85	Agustin Torres	16/09/15

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 16/09/2015 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 08:13:32 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0692

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	107,95	Cliente Client	ACEROS CO-FER S	Ciclo Product	14200				
Espesor [mm] Wall Thickness	20	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	36681				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5462104				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES