

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1794

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client	PRECITUBO	Ciclo Product	22906				
Espesor [mm] Wall Thickness	5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	55483				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5550903				

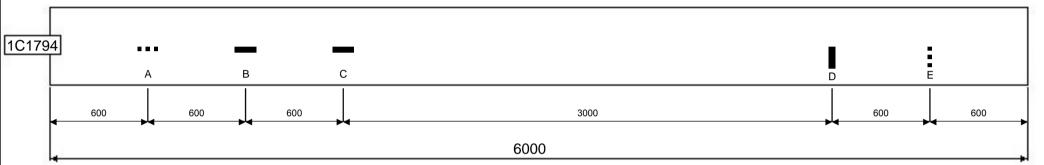

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	47,30	0,411	0,362	0,83	Daniel Carcacha	02/04/08
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	47,70	0,521	0,564	0,86	Daniel Carcacha	02/04/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	47,70	0,337	0,320	0,82	Daniel Carcacha	02/04/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	45,60	0,337	0,344	0,82	Daniel Carcacha	02/04/08
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	27,90	0,332	0,323	0,82	Daniel Carcacha	02/04/08

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1794

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client	PRECITUBO	Ciclo Product	22906			
Espesor [mm] Wall Thickness	5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	55483			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5550903			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES