

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2540



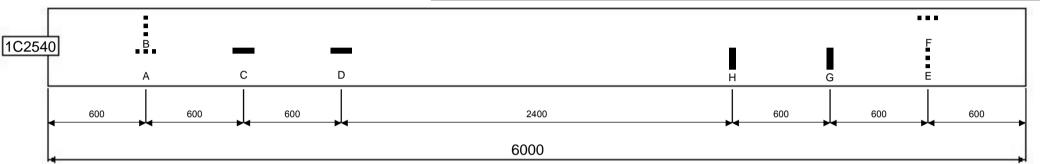

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	48,80	0,392	0,394	0,92	Agustin Torres	05/09/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,00	40,00	0,731	0,755	0,94	Agustin Torres	05/09/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	50,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	47,80	0,362	0,355	0,84	Agustin Torres	05/09/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,00	47,80	0,730	0,743	0,92	Agustin Torres	05/09/13
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	36,00	0,326	0,341	0,83	Pablo Mazzeo	05/09/13
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,00	48,00	0,742	0,768	0,87	Pablo Mazzeo	05/09/13
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	40,00	0,337	0,323	0,84	Pablo Mazzeo	05/09/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,00	40,00	0,739	0,758	0,87	Pablo Mazzeo	05/09/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 05/09/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 07:05:13 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1C2540

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MAERSK O.G.	Ciclo Product	88721				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	30578				
Trazabilidad Traceability	186			Expediente Manufacturing Order	5638301				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES