

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1270

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	CINTOLO	Ciclo Product	14848			
Espesor [mm] Wall Thickness	14,2	Tratamiento Termico	No	Colada _{Heat}	46282			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

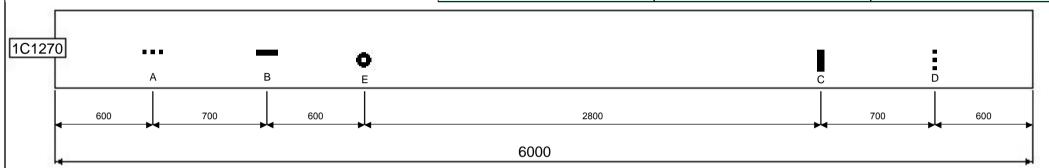

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	15	±15	2,450	1,811	2,130	50,00	49,00	2,390	2,410	0,99	Sebastian Monteros	31/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	50,00	48,00	0,765	0,805	0,97	Sebastian Monteros	31/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	50,00	49,00	0,741	0,782	0,99	Sebastian Monteros	31/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	15	±15	2,450	1,811	2,130	50,00	17,00	2,379	2,335	0,99	Sebastian Monteros	31/10/06
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	31/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES