

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U391

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	177,8	Cliente Client	Y.P.F	Ciclo Product	63075			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,36	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	72057			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5496.03			

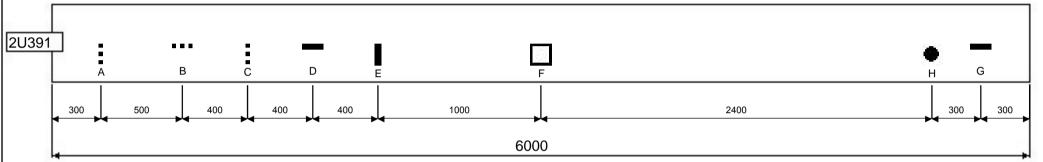

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,00	47,00	0,509	0,540	0,85	Sebastian Monteros	26/08/05
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,00	48,00	0,589	0,580	0,88	Sebastian Monteros	26/08/05
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,00	47,00	0,559	0,583	0,88	Sebastian Monteros	26/08/05
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,00	49,00	0,580	0,565	0,83	Sebastian Monteros	26/08/05
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,00	47,00	0,555	0,535	0,87	Sebastian Monteros	26/08/05
F	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±15	1,489	1,101	1,295	50,00	50,00	-	-	25,00	Sebastian Monteros	26/08/05
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	50,00	48,00	0,520	0,522	0,85	Sebastian Monteros	26/08/05
Н	Cono Interno ID Cone	25,00	50	±15	5,957	4,403	5,180		•	5,900	-	24,00	Sebastian Monteros	26/08/05

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 26/08/2005 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2U391

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client	Y.P.F	Ciclo Product	63075			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,36	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	72057			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5496.03			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES