

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u308



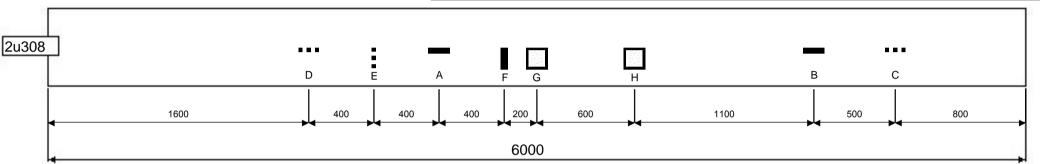

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	48,00	1,214	1,190	0,98	Sebastian Monteros	10/06/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	2	±15	0,569	0,420	0,495	50,00	49,00	0,538	0,549	0,96	Sebastian Monteros	10/06/04
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	3,091	2,284	2,688	50,00	49,00	2,958	2,892	0,99	Sebastian Monteros	10/06/04
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	46,00	0,986	0,964	0,95	Sebastian Monteros	24/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	44,00	1,032	1,020	0,98	Sebastian Monteros	24/11/06
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	49,00	1,188	1,182	0,96	Sebastian Monteros	24/11/06
G	Reduccion de Espesor Externo	50,00	13	±15	3,091	2,284	2,688	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	24/11/06
Н	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±0	2,150	2,150	2,150	25,40	25,40	-	-	25,40	Default Default	30/09/14

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 30/09/2014 11:59:28 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u308

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	269,9	Cliente Client	FACU	Ciclo Product	3139				
Espesor [mm] Wall Thickness	21,5	Tratamiento Termico		Colada <sub>Heat</sub>	61936				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9431.24				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES