


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0061

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	105,5	Cliente Client	OXY ECUADOR	Ciclo Product	27011
Espesor [mm] Wall Thickness	17,82	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

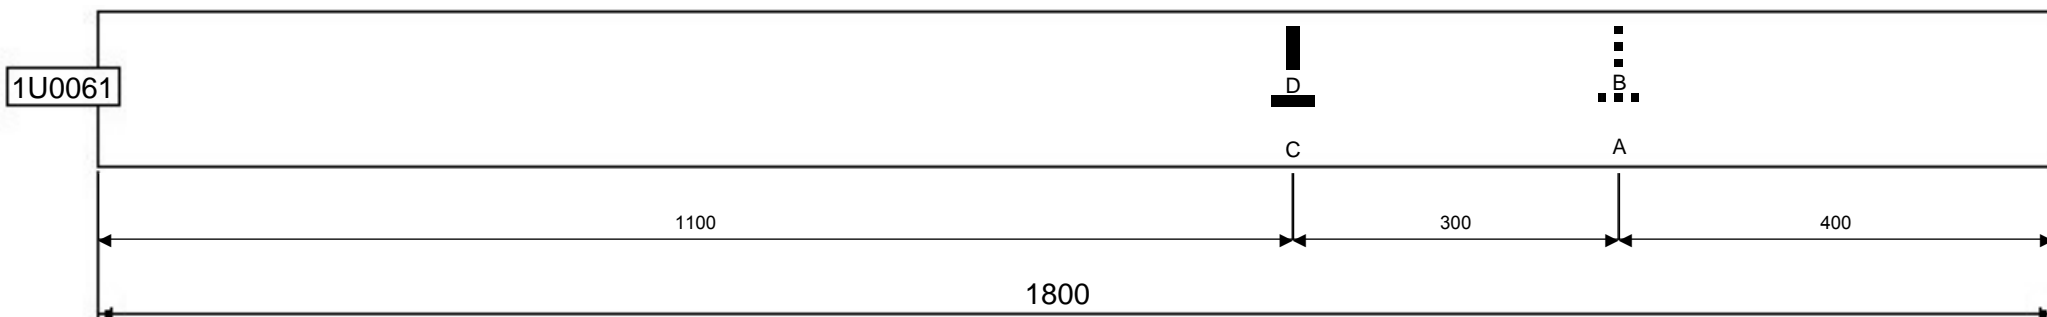

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,025	0,757	0,891	50,00	47,00	0,954	0,945	0,84	Sebastian Monteros	26/12/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,025	0,757	0,891	50,00	37,00	1,019	0,985	0,93	Sebastian Monteros	26/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,025	0,757	0,891	50,00	49,00	0,933	0,961	0,87	Sebastian Monteros	26/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,025	0,757	0,891	50,00	45,00	0,986	0,948	0,93	Sebastian Monteros	26/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES