

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0765



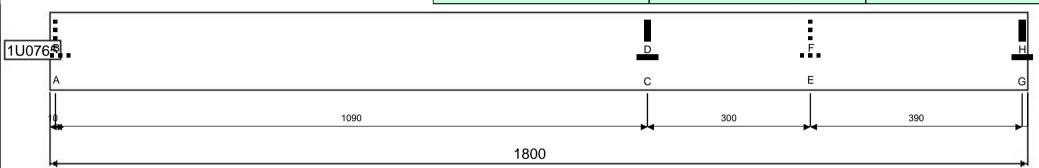

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	38,00	1,908	1,912	0,90	Agustin Torres	07/08/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	32,00	1,880	1,893	0,90	Agustin Torres	07/08/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	37,80	1,876	1,853	0,88	Agustin Torres	08/08/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	33,50	1,840	1,832	0,88	Agustin Torres	08/08/18
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	38,00	1,829	1,802	0,88	Agustin Torres	08/08/18
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	32,20	1,830	1,812	0,90	Agustin Torres	08/08/18
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	37,20	1,886	1,852	0,89	Agustin Torres	08/08/18
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,990	1,471	1,730	38,00	33,50	1,915	1,898	0,92	Agustin Torres	08/08/18

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 08/08/2018 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:13:48 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

100765

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	STOCK	Ciclo Product	13801				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,3	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	21058				
Trazabilidad Traceability	42			Expediente Manufacturing Order	0/9105.12				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES