

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2785



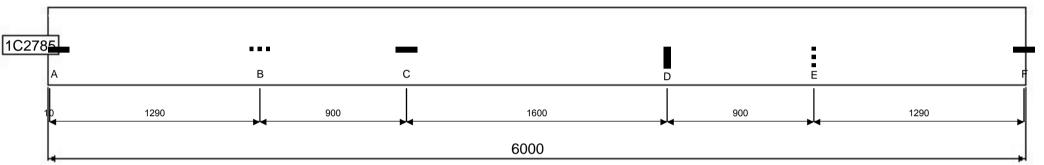

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,80	0,315	0,324	0,99	Carlos Aguilar	25/07/17
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	14	±15	0,466	0,344	0,405	25,40	25,10	0,432	0,424	0,99	Agustin Torres	25/07/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,40	0,331	0,339	0,82	Carlos Aguilar	25/07/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,50	0,340	0,338	0,82	Carlos Aguilar	25/07/17
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	12,50	0,333	0,345	0,83	Agustin Torres	25/07/17
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,80	0,326	0,307	0,98	Carlos Aguilar	25/07/17

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

ha 25/07/2017 11:47:48 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2785

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client		Ciclo Product	22397				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	42442				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5244301				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES