


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0326

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	WEATHERF ORD	Ciclo Product	33293
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9483-07

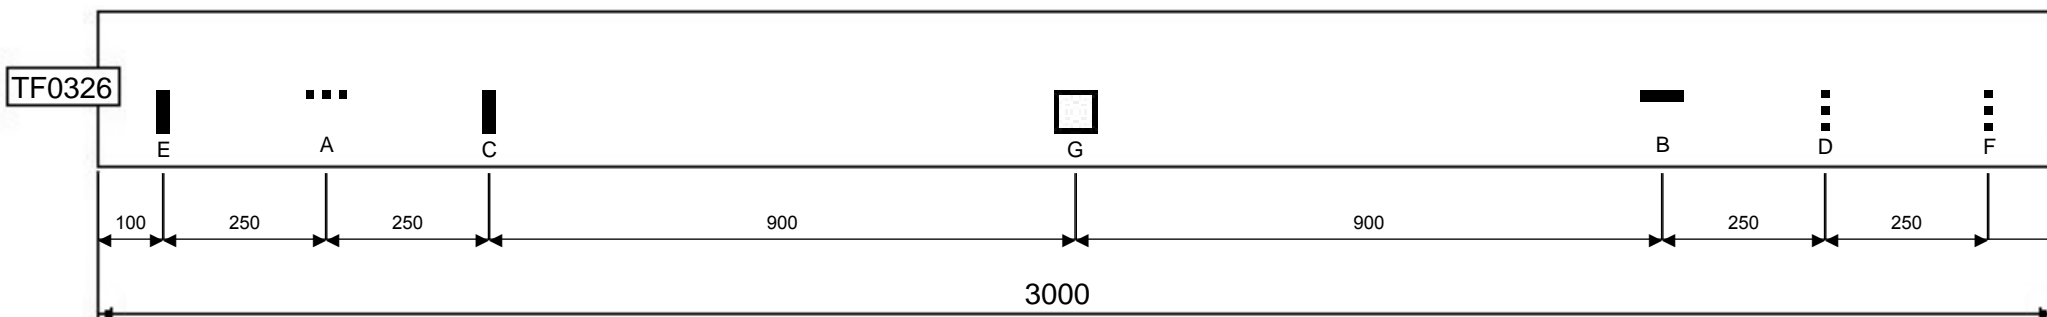

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	10	±10	1,048	0,858	0,953	25,00	24,00	1,022	1,016	0,59	Dante Antunez	24/06/09
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	0,60	10	±10	1,048	0,858	0,953	25,00	24,00	0,988	0,992	0,58	Dante Antunez	24/06/09
C	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±10	1,048	0,858	0,953	25,00	23,80	1,011	1,023	0,59	Dante Antunez	24/06/09
D	Transversal Interno Transverse ID	0,60	10	±10	1,048	0,858	0,953	25,00	22,10	0,958	0,922	0,59	Dante Antunez	24/06/09
E	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±10	1,048	0,858	0,953	25,00	24,10	0,988	0,991	0,60	Dante Antunez	24/06/09
F	Transversal Interno Transverse ID	0,60	10	±10	1,048	0,858	0,953	25,00	22,50	1,015	1,015	0,59	Dante Antunez	24/06/09
G	Reduccion de Espesor Externo	25,00	5	±0	0,430	0,430	0,430	25,00	25,00	-	-	25,00	Dante Antunez	24/06/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**TF0326****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	WEATHERF ORD	Ciclo Product	33293
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9483-07

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**