

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0669

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|--------|-----------------------------------|-------|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 42,2 | Cliente Client | Laco 1 | Ciclo Product | 56762 | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 2,9 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 99999 | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | | | | |

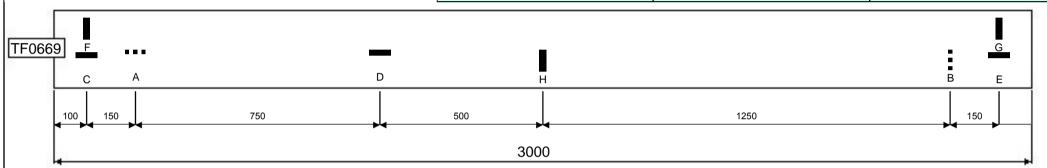

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 14 | +15-0 | 0,460 | 0,400 | 0,400 | 25,00 | 25,00 | 0,397 | 0,400 | 0,83 | Agustin Torres | 20/03/19 |
| В | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 14 | +15-0 | 0,460 | 0,400 | 0,400 | 25,00 | 17,00 | 0,367 | 0,399 | 0,83 | Agustin Torres | 20/03/19 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | +10-1 | 0,319 | 0,287 | 0,290 | 25,00 | 25,00 | 0,292 | 0,286 | 0,83 | Agustin Torres | 20/03/19 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±10 | 0,319 | 0,261 | 0,290 | 25,00 | 25,00 | 0,312 | 0,316 | 0,82 | Agustin Torres | 20/03/19 |
| Е | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±10 | 0,319 | 0,261 | 0,290 | 25,00 | 25,00 | 0,298 | 0,305 | 0,83 | Agustin Torres | 20/03/19 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±10 | 0,319 | 0,261 | 0,290 | 25,00 | 22,00 | 0,298 | 0,314 | 0,83 | Agustin Torres | 20/03/19 |
| G | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±10 | 0,319 | 0,261 | 0,290 | 25,00 | 22,00 | 0,298 | 0,304 | 0,83 | Agustin Torres | 20/03/19 |
| Н | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±10 | 0,319 | 0,261 | 0,290 | 25,00 | 22,00 | 0,315 | 0,319 | 0,83 | Agustin Torres | 20/03/19 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

20/03/2019 02:17:43 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|--------|-----------------------------------|-------|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 42,2 | Cliente Client | Laco 1 | Ciclo Product | 56762 | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 2,9 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 99999 | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES