

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0147



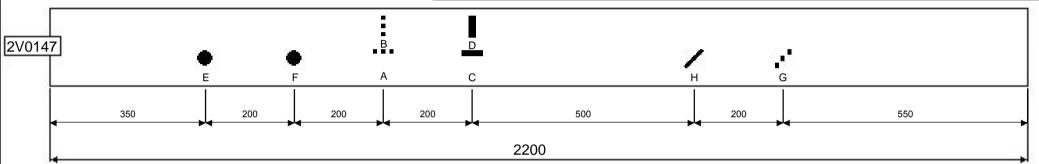

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	48,00	0,412	0,425	0,83	Pablo Mazzeo	09/05/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	37,00	0,418	0,432	0,83	Pablo Mazzeo	09/05/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	48,00	0,442	0,436	0,84	Pablo Mazzeo	09/05/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	41,00	0,429	0,438	0,84	Pablo Mazzeo	09/05/14
Е	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	8,00	30	±15	2,726	2,015	2,370	-		2,400	-	7,70	Agustin Torres	08/05/14
F	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	8,00	70	±15	6,360	4,701	5,530	-	•	6,000	-	7,70	Agustin Torres	08/05/14
G	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,83	5	±15	0,454	0,336	0,395	48,00	48,00	0,430	0,446	0,83	Pablo Mazzeo	09/05/14
Н	Oblicuo Derecho Externo	0,83	5	±15	0,454	0,336	0,395	48,00	48,00	0,403	0,388	0,92	Pablo Mazzeo	09/05/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 09/05/2014 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 09:08:11 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0147

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	TOTAL E&P CONGO	Ciclo Product	62493					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,9	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	63109					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0370.08					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES