

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0720



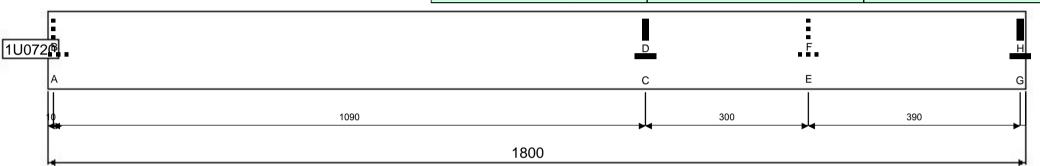

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Valores	r calabo / recquested v	valores wellass												
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,00	0,630	0,615	0,84	Agustin Torres	13/10/15
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	24,50	0,628	0,632	0,84	Agustin Torres	13/10/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,00	0,625	0,631	0,98	Daniel Carcacha	14/10/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,00	0,628	0,623	0,99	Daniel Carcacha	14/10/15
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,00	0,630	0,624	0,99	Daniel Carcacha	14/10/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,00	0,621	0,628	0,97	Daniel Carcacha	14/10/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,00	0,576	0,602	0,84	Agustin Torres	13/10/15
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,40	0,607	0,580	0,84	Agustin Torres	13/10/15

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 14/10/2015 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0720

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27309				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,55	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	70956				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0864675				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES