


Tubo patrón número
Reference standard #

2u247

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	Ciclo Product	20003
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

2u247

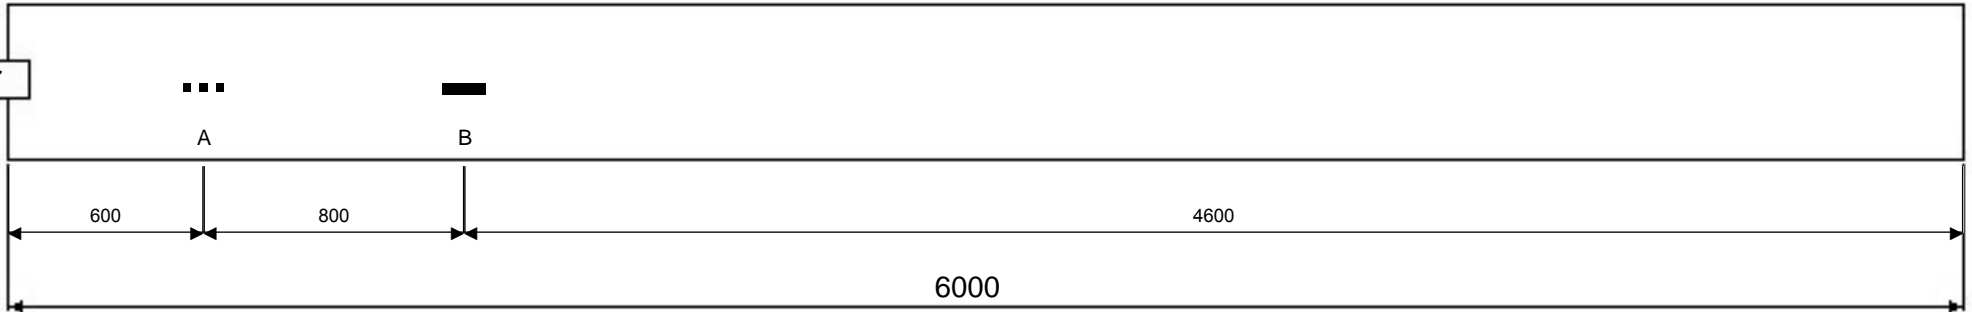

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	49,40	1,194	1,234	0,97	Sebastian Monteros	01/06/04
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	49,00	1,253	1,266	0,98	Sebastian Monteros	01/06/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

01/06/2004
10:01:32 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006