

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u244

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 177,8 28538 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 9,19 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

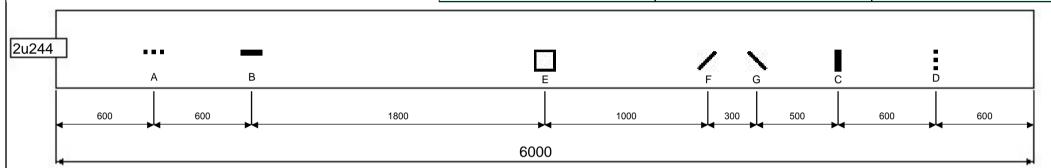

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	25,00	0,494	0,470	0,91	Sebastian Monteros	27/05/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	25,00	0,415	0,417	0,99	Sebastian Monteros	27/05/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	25,00	0,427	0,440	0,91	Sebastian Monteros	27/05/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	24,00	0,415	0,400	0,93	Sebastian Monteros	27/05/04
Е	Reduccion de Espesor Externo	38,00	13	±15	1,321	0,976	1,149	70,00	70,00	-		38,00	Sebastian Monteros	27/05/04
F	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	25,00	0,440	0,456	0,92	Sebastian Monteros	27/05/04
G	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	25,00	0,456	0,455	0,92	Sebastian Monteros	27/05/04
Н	Oblicuo Izquierdo Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	27/05/04

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u244

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client	Ciclo Product	28538					
Espesor [mm] Wall Thickness	9,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO