

Tubo patrón número


Reference standard #

2U0625

Datos del Producto

Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 273 | Cliente Client | STOCK GNC | Ciclo Product | 23370 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,5 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 57949 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

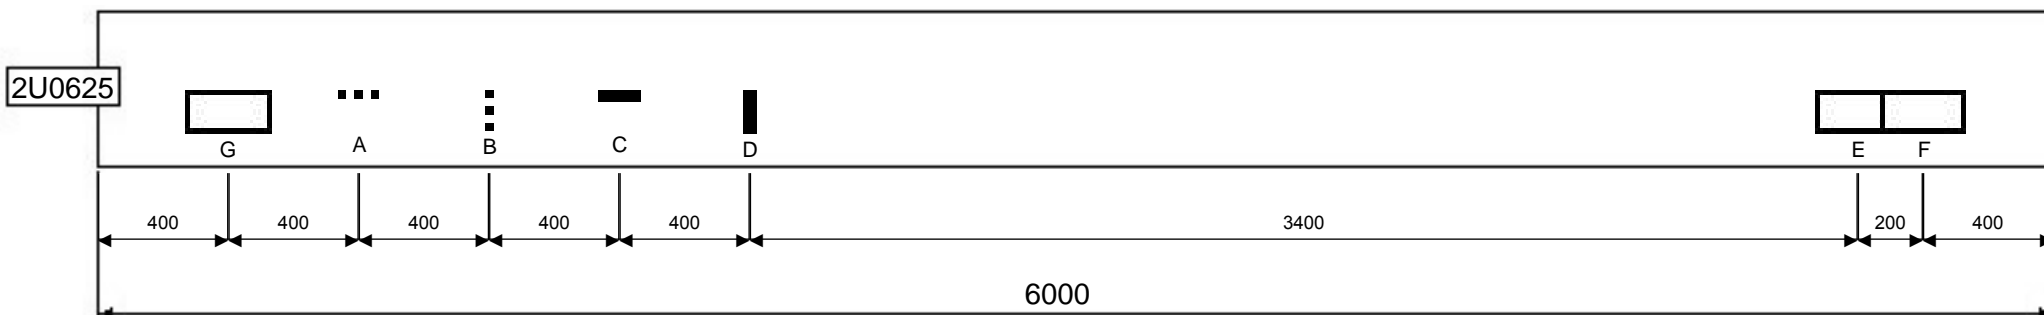

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,95 | 5 | ±15 | 0,344 | 0,254 | 0,299 | 49,00 | 49,00 | 0,343 | 0,339 | 0,95 | Pablo Mazzeo | 30/07/13 |
| B | Transversal Interno Transverse ID | 0,94 | 5 | ±15 | 0,344 | 0,254 | 0,299 | 39,00 | 39,00 | 0,298 | 0,343 | 0,94 | Pablo Mazzeo | 30/07/13 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,91 | 5 | ±15 | 0,344 | 0,254 | 0,299 | 47,00 | 47,00 | 0,339 | 0,343 | 0,91 | Agustin Torres | 30/07/13 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 0,92 | 5 | ±15 | 0,344 | 0,254 | 0,299 | 44,00 | 44,00 | 0,327 | 0,335 | 0,92 | Agustin Torres | 30/07/13 |
| E | Chavetero Grove | 10,00 | 20 | ±15 | 1,495 | 1,105 | 1,300 | 20,00 | 20,00 | 1,300 | 1,300 | 10,00 | Daniel Carcacha | 30/07/13 |
| F | Chavetero Grove | 10,00 | 30 | ±15 | 2,243 | 1,658 | 1,950 | 20,00 | 20,00 | 1,950 | 1,950 | 10,00 | Daniel Carcacha | 30/07/13 |
| G | Chavetero Grove | 10,00 | 10 | ±15 | 0,748 | 0,553 | 0,650 | 20,00 | 20,00 | 0,712 | 0,718 | 10,00 | Daniel Carcacha | 31/07/13 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

31/07/2013
11:22:25 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**2U0625****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 273 | Cliente Client | STOCK GNC | Ciclo Product | 23370 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,5 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 57949 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**