

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2998

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	38,1	Cliente Client	PRECITUBO S.A.	Ciclo Product	27809			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	26191			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5756308			

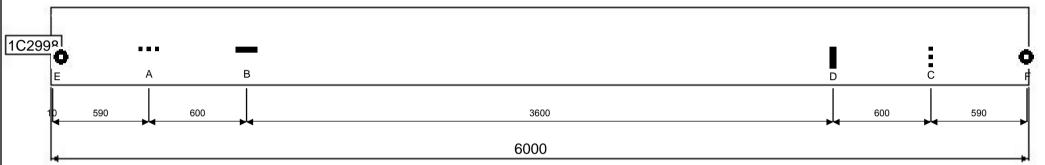

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	50,00	0,570	0,592	0,84	Agustin Torres	16/07/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	50,00	0,617	0,628	0,84	Agustin Torres	17/07/19
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	12,50	0,557	0,603	0,84	Agustin Torres	16/07/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	22,30	0,613	0,632	0,84	Agustin Torres	17/07/19
	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-		2,20	Agustin Torres	17/07/19
	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	2,20	Agustin Torres	17/07/19

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2998

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	PRECITUBO S.A.	Ciclo Product	27809		
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	26191		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5756308		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES