

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2c11

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	219,1	Cliente Client		Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

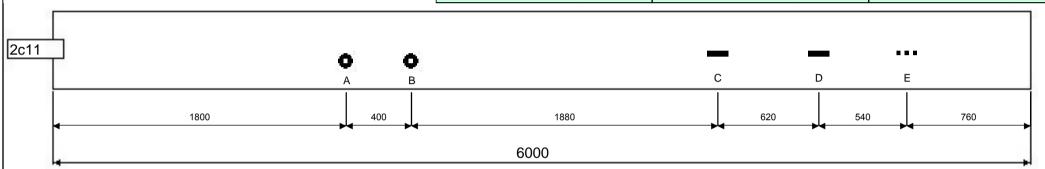

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Sebastian Monteros	27/08/04
	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	Sebastian Monteros	27/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	27/08/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	38,10	38,10	10,000	10,000	1,00	Sebastian Monteros	27/08/04
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	27/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 27/08/2004 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006