

Tubo patrón número


Reference standard #

**1U0745**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	OWEN OIL TOOLS	Ciclo Product	14610
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	79397
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5138401

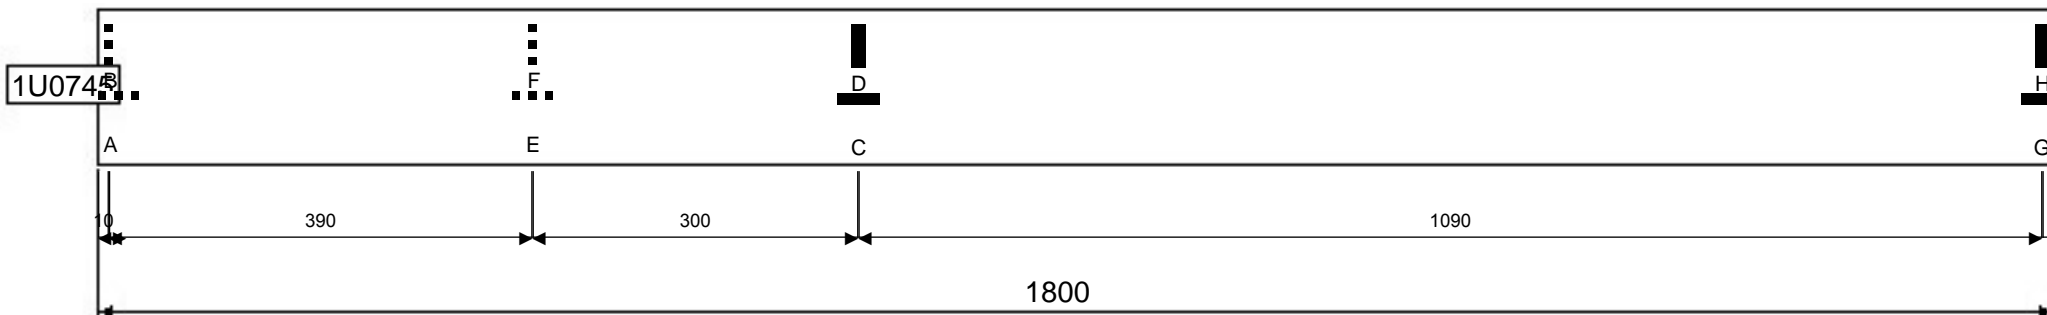

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,426	0,420	0,83	Agustin Torres	10/04/17
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,442	0,427	0,83	Agustin Torres	10/04/17
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,426	0,443	0,81	Carlos Aguilar	11/04/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,429	0,427	0,81	Carlos Aguilar	11/04/17
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,422	0,401	0,83	Agustin Torres	10/04/17
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,367	0,371	0,82	Agustin Torres	10/04/17
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,450	0,453	0,84	Carlos Aguilar	11/04/17
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,10	0,440	0,426	0,81	Carlos Aguilar	11/04/17

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

11/04/2017  
01:11:50 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0745****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	OWEN OIL TOOLS	Ciclo Product	14610
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	79397
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5138401

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**